




### CYKE 20-7 ACTIVE

- *BASIS AUSSTATTUNG (siehe Seite 54)*
- Schaltung SHIMANO Tourney 7-Gang Kettenschaltung
- Steckschutzbleche HEBIE
- Antrieb 32 T / 14-28 T
- Kurbellänge 127 mm
- 9,9 kg\*\*

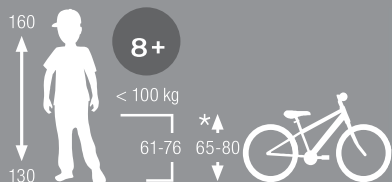

### CYKE 24-8 LIGHT ACTIVE

- *BASIS AUSSTATTUNG (siehe Seite 54)*
- Schaltung SHIMANO Tourney 8-Gang
- Steckschutzbleche HEBIE
- Alu-Gabel
- Antrieb 32 T / 11-34 T
- Kurbellänge 152 mm
- 11,5 kg\*\*



### CYKE 26-8 LIGHT ACTIVE

- *BASIS AUSSTATTUNG (siehe Seite 54)*
- Schaltung SHIMANO Tourney 8-Gang
- Alu-Gabel
- Steckschutzbleche HEBIE
- Antrieb 32 T / 11-34 T
- Kurbellänge 152 mm
- 11,6 kg\*\*

**NEW**

verfügbar  
ab Quartal  
4|2021

